


Preisliste RN 3002 Maßblatt

Breiter Einsatzbereich, wartungsfrei
potentialfreier Ausgangskontakt
Schutzart IP66
Druckgussgehäuse

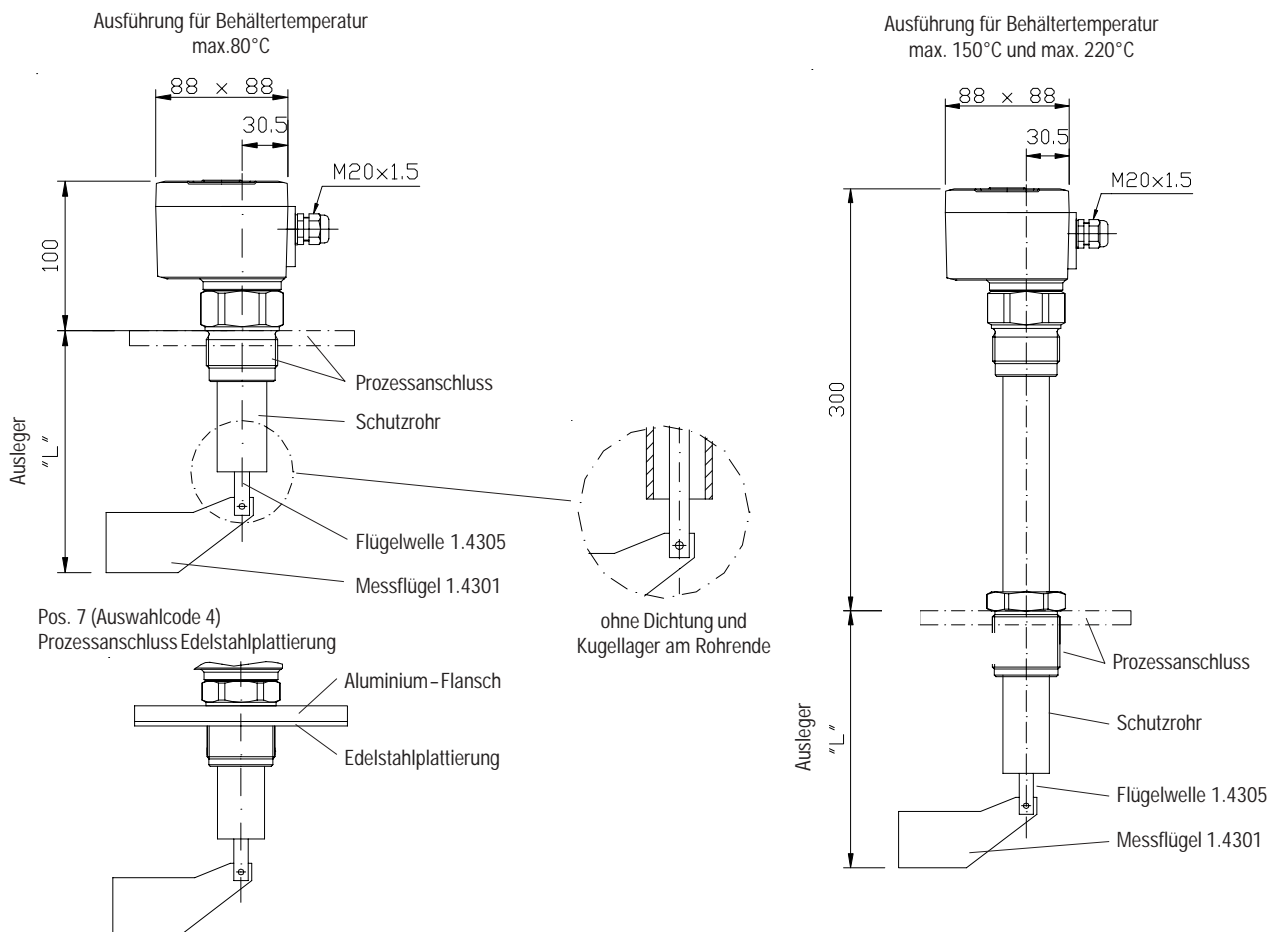

Einsatz:

- A Vollmelder senkrecht von oben
max. "L" = 3000 mm
- B Vollmelder senkrecht von oben
max. "L" = 10000 mm (StaubEx 6000 mm)
Abstützung bauseits empfehlenswert

Hinweis:
Einbau senkrecht.
Abweichung bis max. 10°
vom senkrechten Einbau
nur mit Option 32, "Lager
am Rohrende", möglich.

